


# RAM 1002A/S profili za izradu fronta - tehnički list

Eloksirani / plastificirani profil za izradu vrata/frontova sa staklenom ispunom.  
Dostupan u pet završnih obrada i namenjen je za debljinu stakla 4mm.  
Podržava i profil sa integrisanom ručicom u istoj završnoj obradi.

Staklena ispuna se umanjuje 3mm po visini i 3mm po širini u odnosu na spoljašnju dimenziju rama.

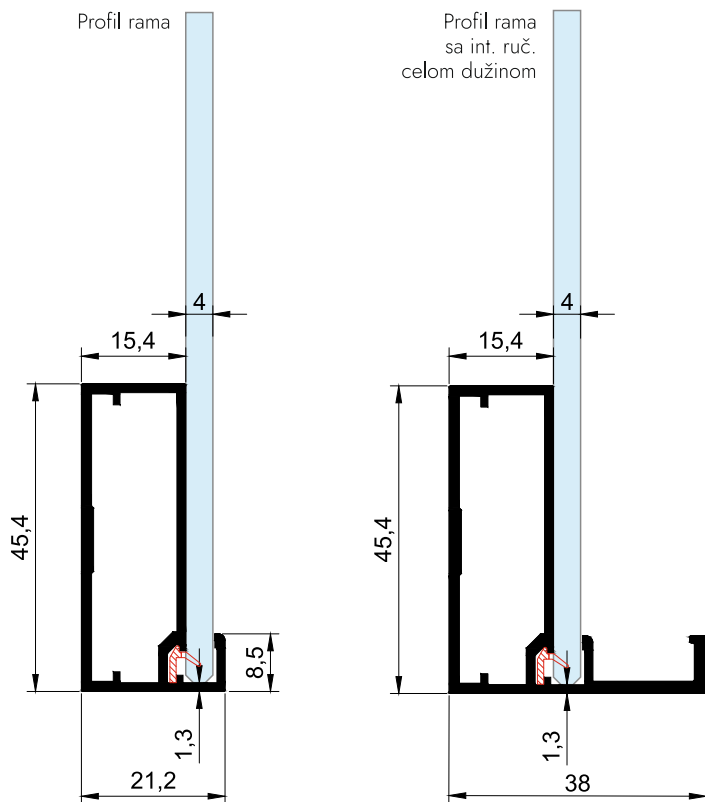


\* Postoji mogućnost i delimično integrisanih ručica u istim završnim obradama, za više informacija obratiti se svom prodajnom referentu.

## Dodatni elementi:


Montažni ugao  
art. R01A0100124



PVC ispuna transparentna  
art. R01A0100124



Zaštitna čaura za vijak d=6mm  
art. R01E0001542



	SM	CM	KASH	BBM	BRZL
 L = 6,0m	R01A0611730	R01A0611729	R01A0611731	R01A0611733	R01A0611732
 L = 5,5m	R01A0611735	R01A0611734	R01A0611736	R01A0611738	R01A0611737